ECOSTREAM™

Systèmes compacts à réservoir, avec distribution d'eau et filtration DI en option



ECO-700DI-03

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ERGONOMIQUE

Grâce à leur conception compacte, les systèmes ECOSTREAM™ regroupent les principaux composants dans l'encombrement du réservoir. Ils libèrent ainsi de la place dans le véhicule, même dans les utilitaires de petit format. Disponibles de 255 à 700 litres, ils sont livrés prêts à être installés. Leur fixation permanente ne nécessite pas de châssis supplémentaire en acier inoxydable, ce qui réduit le coût d'installation tout en conservant une finition professionnelle. Proposés en version distribution d'eau ou avec filtration DI, les réservoirs sont cloisonnés pour limiter les mouvements d'eau pendant le transport.

NOUVELLE CONCEPTION

Depuis de nombreuses années, ECOSTREAM™ est une référence parmi les systèmes à réservoir Streamline®. Cette nouvelle génération facilite l'accès aux pompes et aux batteries et intègre des régulateurs améliorés pour une utilisation encore plus simple.

FILTRATION DI EN OPTION

La déionisation fait passer l'eau à travers une résine échangeuse d'ions qui retient notamment le calcium, le magnésium, le fer et le sodium. Elle permet d'obtenir une eau pure, idéale pour le nettoyage des vitres sans traces.

BATTERIE PRATIQUE ET PERFORMANTE

Tous les systèmes ECOSTREAM™ sont équipés d'une batterie lithium-ion amovible, facile à retirer pour la recharge. Aucun dispositif de charge auxiliaire complexe n'est nécessaire.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

La gamme ECOSTREAM™ est équipée d'une bride de fixation profilée en Z, rigoureusement testée lors d'essais de collision pour renforcer la sécurité lors du transport.



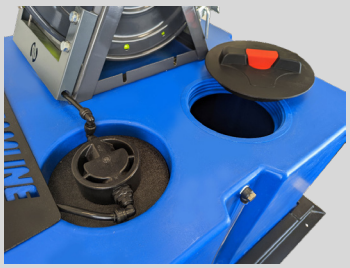



ECOSTREAM™ 255

CARACTÉRISTIQUES

Bride de fixation profilée en Z, soumise à des essais de collision

Filtration par déionisation (DI) en option

Indicateur visuel du niveau d'eau

Streamline™ SFC16 Digital Controller with battery voltage level

Batterie lithium-ion Streamline® compacte et amovible, avec port USB

Shut Off Fill Float

Caractéristiques techniques	ECOSTREAM™ 255
Références produit	Tuyau 100 m : ECO255-03 / ECO255DI-03
Dimensions (hors DI)	964mm (H) × 913mm (l) × 1113mm (P)
Capacité	255 litres
Pompe	100 psi / 6,89 bar
Débit maximal	4,6 L/min
Temps de charge de la batterie	5 heures
Autonomie	Environ 8 heures
Nombre d'opérateurs	Un opérateur
Longueurs de tuyau disponibles	Tuyau Hi-Viz de 100 m, Ø 6 mm
Poids à vide	86 kg / version DI : 95 kg
Poids en charge	341 kg / version DI : 350 kg





ECOSTREAM™ 375

CARACTÉRISTIQUES

Bride de fixation profilée en Z, soumise à des essais de collision

Filtration par déionisation (DI) en option

Indicateur visuel du niveau d'eau

Streamline™ SFC16 Digital Controller with battery voltage level

Batterie lithium-ion Streamline® compacte et amovible, avec port USB

Shut Off Fill Float

ECOSTREAM™ 375	Caractéristiques techniques
Références produit	Tuyau 50 m : ECO375-02 / ECO375DI-02 ; tuyau 100 m : ECO375-03 / ECO375DI-03
Dimensions (hors DI)	990mm (H) × 913mm (l) × 1320mm (P)
Capacité	375 litres
Pompe	100 psi / 6,89 bar
Débit maximal	4,6 L/min
Temps de charge de la batterie	5 heures
Autonomie	Environ 8 heures
Nombre d'opérateurs	Un opérateur
Longueurs de tuyau disponibles	Tuyau Hi-Viz de 50 m, Ø 6 mm / Tuyau Hi-Viz de 100 m, Ø 6 mm
Poids à vide	Tuyau 50 m : 91,5 kg / avec DI : 108 kg ; tuyau 100 m : 99,5 kg / avec DI : 116 kg
Poids en charge	Tuyau 50 m : 466,5 kg / avec DI : 483 kg ; tuyau 100 m : 474,5 kg / avec DI : 491 kg

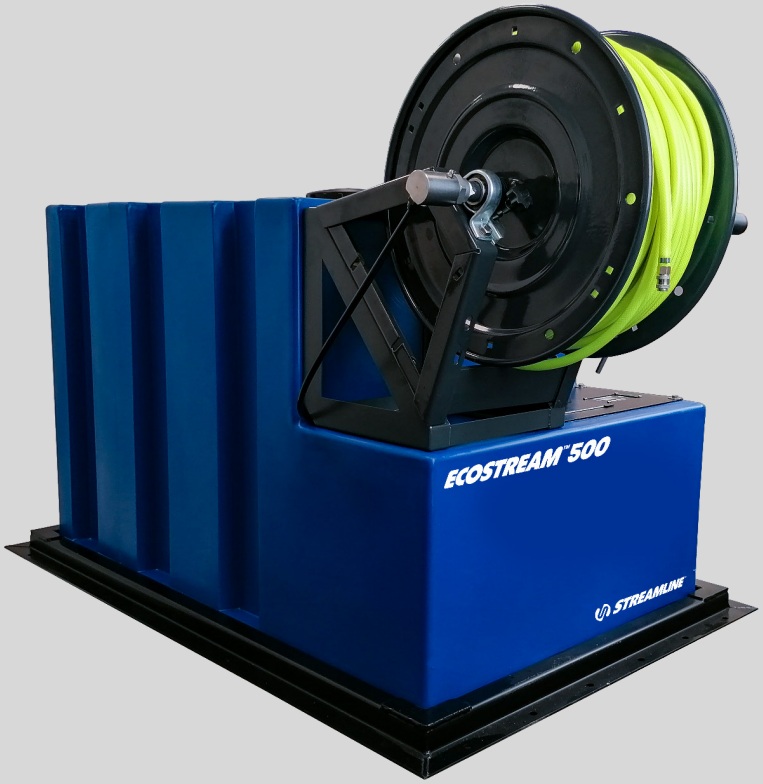



ECOSTREAM™ 500

CARACTÉRISTIQUES

Bride de fixation profilée en Z, soumise à des essais de collision

Filtration par déionisation (DI) en option

Indicateur visuel du niveau d'eau

Streamline™ SFC16 Digital Controller with battery voltage level

Batterie lithium-ion Streamline® compacte et amovible, avec port USB

Shut Off Fill Float

ECOSTREAM™ 500	Caractéristiques techniques
Références produit	Tuyau 50 m : ECO500-02 / ECO500DI-02 ; tuyau 100 m : ECO500-03 / ECO500DI-03
Dimensions maximales	781mm (H) × 913mm (l) × 1560mm (P)
Réservoir	Réservoir cloisonné de 500 litres
Pompe	100 psi / 6,89 bar
Débit maximal	4,6 L/min
Temps de charge de la batterie	5 heures
Autonomie	Environ 8 heures
Nombre d'opérateurs	Un opérateur
Longueurs de tuyau disponibles	Tuyau Hi-Viz de 50 m, Ø 6 mm / Tuyau Hi-Viz de 100 m, Ø 6 mm
Poids à vide	
Poids en charge	





ECOSTREAM™ 700

CARACTÉRISTIQUES

Bride de fixation profilée en Z, soumise à des essais de collision

Streamline™ SFC16 Digital Controller with battery voltage level

Filtration par déionisation (DI) en option

Batterie lithium-ion Streamline® compacte et amovible, avec port USB

Indicateur visuel du niveau d'eau

Shut Off Fill Float

ECOSTREAM™ 700	Caractéristiques techniques
Références produit	ECO700-03 / ECO700DI-03
Dimensions maximales	1154mm (H) × 1013mm (l) × 1563mm (P)
Capacité	700 litres
Pompe	100 psi / 6,89 bar
Débit maximal	4,6 L/min
Temps de charge de la batterie	5 heures
Autonomie	Environ 8 heures
Nombre d'opérateurs	Deux opérateurs
Tuyaux	Deux tuyaux Hi-Viz de 100 m, Ø 6 mm
Poids à vide	139 kg / version DI : 145 kg
Poids en charge	839 kg / version DI : 845 kg