POWERDRIVE 3

ENROULEUR DE TUYAU ÉLECTRIQUE

Conçu par des ingénieurs forts de plus de 50 ans d'expérience dans le secteur du nettoyage en hauteur, le Powerdrive 3 facilite l'enroulement du tuyau en fin de journée. Grâce à sa technologie anti-accrochage intégrée, cet enrouleur électrique s'arrête automatiquement lorsqu'un blocage est détecté.

Vous travaillez ainsi plus facilement et en toute confiance.

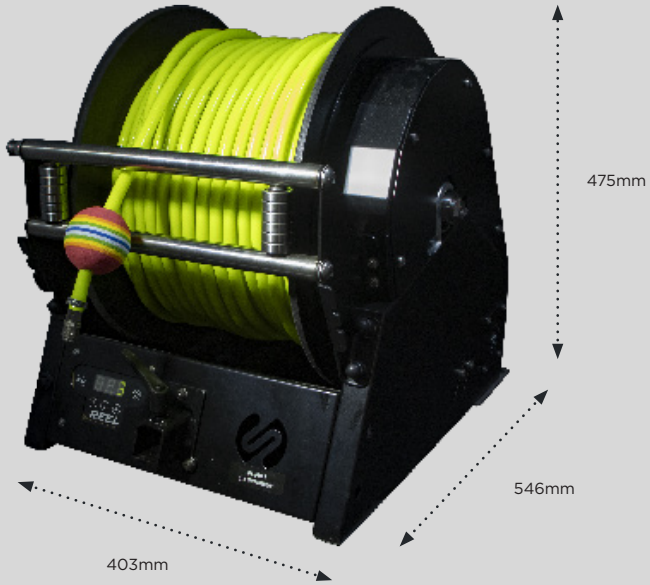

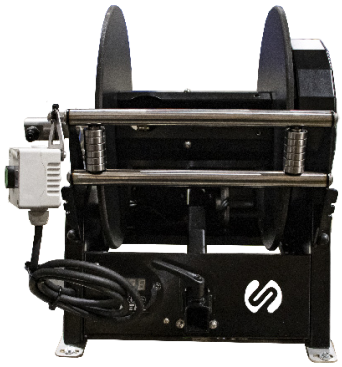



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Conception compacte et ergonomique
Avec ses dimensions de seulement 475 mm (H) × 546 mm (L) × 403 mm (l), le Powerdrive 3 s'installe facilement, même dans les espaces restreints. Plusieurs enrouleurs peuvent également être superposés pour optimiser l'aménagement du véhicule.

Moteur 12 V puissant et transmission par chaîne renforcée
Doté d'un moteur 12 V à couple élevé et d'une transmission par chaîne renforcée, le Powerdrive 3 assure un enroulement puissant et fiable. Un tendeur de chaîne réglable, un carter de protection amovible et une trappe d'accès au moteur facilitent l'entretien.

Contrôleur V16 avec fonction anti-accrochage
En cas de blocage du tuyau, l'enrouleur s'arrête automatiquement dès que la résistance atteint le seuil réglé. Le Powerdrive 3 propose également quatre vitesses d'enroulement et un démarrage progressif, pour une rétraction fluide et maîtrisée.

Construction robuste en acier
Fabriqué en acier haute résistance, cet enrouleur est conçu pour durer, même en utilisation intensive. Des platines de fixation en acier inoxydable sont disponibles en option : elles permettent de retirer facilement l'enrouleur sans démonter sa fixation sous le véhicule.

Références produits	Description
PR3-01	Enrouleur Streamline® Powerdrive 3 sans tuyau – assemblé

Caractéristiques techniques	POWERDRIVE 3
Pays de fabrication	Royaume-Uni
Hauteur maximale	475mm
Longueur maximale	546mm
Largeur maximale	403mm
Poids maximal à vide	35,5 kg
Poids à vide sans tuyau	23,5 kg
Pression maximale en entrée	15 bar
Débit d'eau maximal en entrée	25 L/min
Plage de tension d'alimentation	11,5 à 15 V CC
Alimentation électrique	12 V
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	80 °C
Consommation électrique habituelle	15 à 25 A