HIGHLINE™ 150

Système de chariot haute pression

Ce système de nettoyage haute pression robuste est conçu pour répondre efficacement aux travaux extérieurs exigeants. Équipé d'un moteur essence fiable Honda GX160 et d'une pompe à pistons triplex Interpump, il excelle dans les applications de nettoyage commercial telles que le nettoyage de gouttières, le bardage, les surfaces murales, les panneaux de signalisation, les terrasses, les patios, les chemins et les allées. Son châssis compact, ses pneus gonflables de 10 pouces et ses roues avant sans crevaison garantissent un transport facile vers et depuis les chantiers.



Le châssis est fabriqué à partir de composants robustes, comprenant un seul axe chromé haute résistance de 36 pouces, un flexible haute pression à double tresse métallique avec gaine extérieure en caoutchouc de 10 m, ainsi qu'un injecteur chimique monté sur le déchargeur, ce qui le rend adapté à un usage professionnel quotidien. Grâce à sa variété de buses et à sa construction robuste, cette machine garantit un fonctionnement fluide et fiable dans toutes les situations.

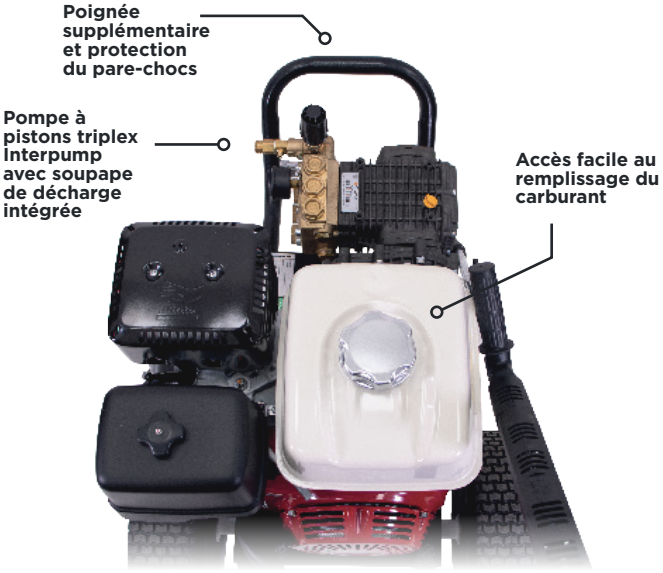

Caractéristiques

- Moteur Honda GX160 avec lanceur à rappel
- Pompe à pistons triplex Interpump avec soupape de décharge intégrée pour un fonctionnement régulier et fiable
- Axe chromé robuste de 36 pouces avec raccord rapide pour un changement rapide des buses
- Flexible haute pression industriel de 10 m à double tresse métallique avec revêtement extérieur en caoutchouc pour une durabilité accrue
- Flexible d'aspiration de 3 m avec filtre lesté fixé, permettant l'ali mentation à partir d'une source d'eau
- Injecteur chimique sur le déchargeur avec filtre fixé pour l'aspiration de détergents
- Ensemble de 5 buses différentes : 15°, 25°, 40°, buse crayon et buse moussante pour une grande polyvalence
- Chariot métallique robuste avec roues avant sans crevaison de 10 pouces, offrant solidité et excellente maniabilité

Description	Highline™ 150
Hauteur maximale	900 mm
Longueur maximale	900 mm
Largeur maximale	500 mm
Poids à vide	45.2 kg
Entrée d'eau standard	Raccord de tuyau mâle 3/4"
Sortie d'eau usée / raccord de sortie	Raccord haute pression standard M22
Débit optimal	12 L/min
Température maximale de l'eau admissible	60 °C
Raccord d'entrée d'eau standard	1/2 inch
Pression de service optimale	150Bar / 2175psi
Moteur	Petrol GX160

