Nettoyeur de grandes surfaces 460 mm
Nettoyeur de surfaces dures

HP-HSC460-ES

STREAMLINE® FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

- **Pistolet à compensation de pression**
- **Largeur de nettoyage de 18 pouces (460 mm)**
- **Composants robustes en aluminium anodisé**
- **Capot résistant en ABS**

Instructions de montage et d'utilisation

1. Assembler les deux parties du guidon avec deux boulons M6 × 60 mm, des écrous Nyloc et quatre rondelles.
2. Fixer le guidon aux supports du carter à l'aide des deux axes de 55 mm et de leurs anneaux.
3. Appliquer du produit d'étanchéité sur le filetage mâle du flexible, puis raccorder le flexible au raccord tournant du carter.
4. Avec du produit d'étanchéité pour filetages, fixer le filtre en ligne à l'entrée du pistolet.
5. Raccorder au nettoyeur haute pression.
6. Ouvrir l'arrivée d'eau et la vanne, puis actionner le pistolet pour faire circuler l'eau dans les buses. Vérifier que chaque buse pulvérise correctement. Sinon, retirer et nettoyer les buses, puis les remonter avec la rainure parallèle à la rampe. Appliquer du produit d'étanchéité sur les filetages.
7. Démarrer le nettoyeur haute pression. Le nettoyeur de surfaces est prêt à fonctionner.
8. Avancer lentement derrière le nettoyeur de surfaces en nettoyant a surface. En cas de traces, ralentir.
9. Contrôler régulièrement l'orifice de fuite situé sous le raccord tournant. Un léger suintement est normal ; si l'eau jaillit, arrêter l'appareil et remplacer les joints. Le raccord tournant est réparable.
10. Pour conserver des performances optimales, garder les buses propres. Si l'appareil vibre, l'arrêter et nettoyer les buses.
11. Pour le DCFSCP18GZ uniquement : graisser le raccord tournant avec une ou deux pressions de pompe à graisse toutes les 200 heures (ou environ tous les 30 jours d'utilisation). Utiliser une graisse au lithium hydrofuge uni verselle de grade 2. Pour l'eau chaude, utiliser une graisse haute température de qualité.

REMARQUE :
Pour le modèle DCFSCP18GZ uniquement : après 50 heures d'utilisation, retirer le filtre en ligne, le démonter et nettoyer sa crépine.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL IMMOBILE SUR DES SURFACES FRAGILES, COMME LE BOIS.



Caractéristiques techniques	
Référence	**HP-HSC460-ES**
Pression de service	1,000 - 4,000 PSI
Débit maximal	8.0 GPM
Dimensions	70"x18.3"x18.3"
Poids	17 lbs

Conseils de stockage

Pour un stockage de plusieurs semaines ou mois, vidanger autant d'eau que possible. Débrancher le nettoyeur de surfaces de la pompe et placer la poignée à la verticale. Maintenir la gâchette du pistolet ouverte pour évacuer l'eau. Il est également possible d'insuffler de l'air comprimé par l'entrée du pistolet.

ATTENTION : heurter un obstacle en relief pendant l'utilisation peut endommager l'appareil. En cas de choc suivi de vibrations, ARRÊTER immédiatement l'appareil et remplacer la rampe de pulvérisation. Poursuivre l'utilisation peut provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT :
À lire avant toute utilisation

- Toujours porter des lunettes de protection.
- Rester à l'écart des buses en rotation.
- Ne jamais bloquer la gâchette du pistolet en position ouverte. Vidanger l'eau par temps froid pour éviter le gel.
- Toute modification non autorisée de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.

SPEC-HP-HSC460-ES

Nettoyeur de grandes surfaces 460 mm
Nettoyeur de surfaces dures

HP-HSC460-ES

STREAMLINE®
FICHE TECHNIQUE

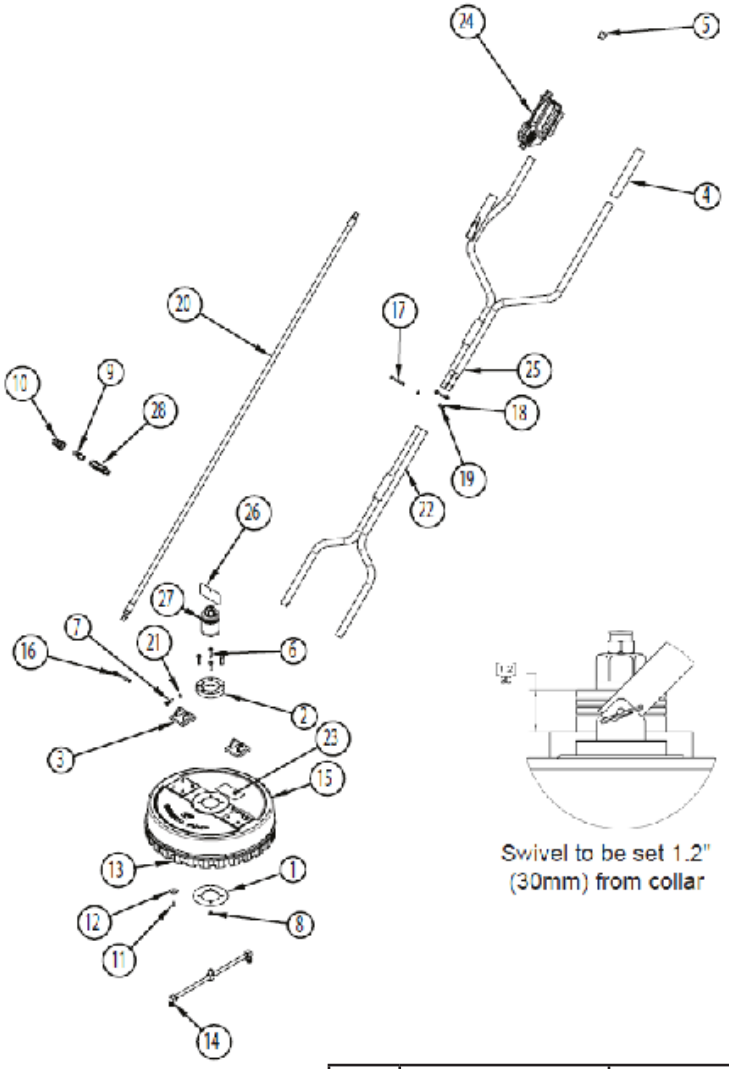

N°	Réf. pièce	Désignation	Qté
1	2630010	PLAQUE DE RETENUE	1
2	2540023	COLLIER FENDU	1
3	2540020	PLAQUE DE RETENUE	2
4	2660047	COLLIER FENDU	1
5	2660046	BLOC DE FIXATION DU GUIDON	1
6	2200055	POIGNÉE DE GUIDON	4
7	2200054	EMBOUT DE GUIDON	1
8	2200053	VIS CHC INOX M8 × 1,25 × 30	4
9	D10009	VIS CHC INOX M8 × 1,25 × 25	1
10	D10004	ÉCROU M8 × 1,25	1
11	2200047	ENSEMBLE BROSSE, 20 POUCES	8
12	2203406	BOUCHON, 3/9 × 3/8 MÂLE	8
13	2660049	RACCORD, 3/8 × 3/8 MÂLE	1
14	2530052	BOULON M6	1
15	2660119	RONDELLE M6	1
16	2202010	AXE INOX 55 MM AVEC ANNEAU	2
17	2200058	VIS À TÊTE HEXAGONALE M6 × 1 × 60	2
18	2200026	ÉCROU FREIN NYLOC M6	2
19	2200018	RONDELLE M6	4
20	2702026	RONDELLE FREIN INOX M6	1
21	2203507	PISTOLET POUR NETTOYEUR DE SURFACES	1
22	2540021	FLEXIBLE 20 POUCES	1
23	2400007	PARTIE INFÉRIEURE DU GUIDON	1
24	DCG4000FSC	PARTIE SUPÉRIEURE DU GUIDON	1
25	2540037	RACCORD TOURNANT (DCFSCP20GZ)	1
26	2400013	RACCORD TOURNANT (DCFSCP20)	1
27	2103220	FILTRE EN LIGNE INOX	1
	2103221	BUSE	1
28	D40015	FILTRE EN LIGNE INOX (DCFSCP18GZ UNIQUEMENT)	1

SPEC-HP-HSC460-ES

VARITECH SYSTEMS - Hamilton House, 8 Fairfax Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, TQ12 6UD, UK
Téléphone +44 (0)1626 830830 **E-mail** sales@streamline.systems **www.streamline.systems**

Nettoyeur de grandes surfaces 460 mm
Nettoyeur de surfaces dures

HP-HSC460-ES

STREAMLINE® FICHE TECHNIQUE

Kit principal de tête rotative :
Réf. 2100372 (DCFSC18GZ) Réf. 2100373 (DCFSCP18)
Pièces comprises :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17

Kit secondaire de tête rotative :
P/N 2100203

Pièces comprises :
8, 9, 11 et 13

Kit complet de tête rotative :
P/N 2103220 (DCFSCP18GZ) P/N 2103221 (DCFSCP18)

Comprend toutes les pièces

Kit de roulettes en option :
P/N 2100200

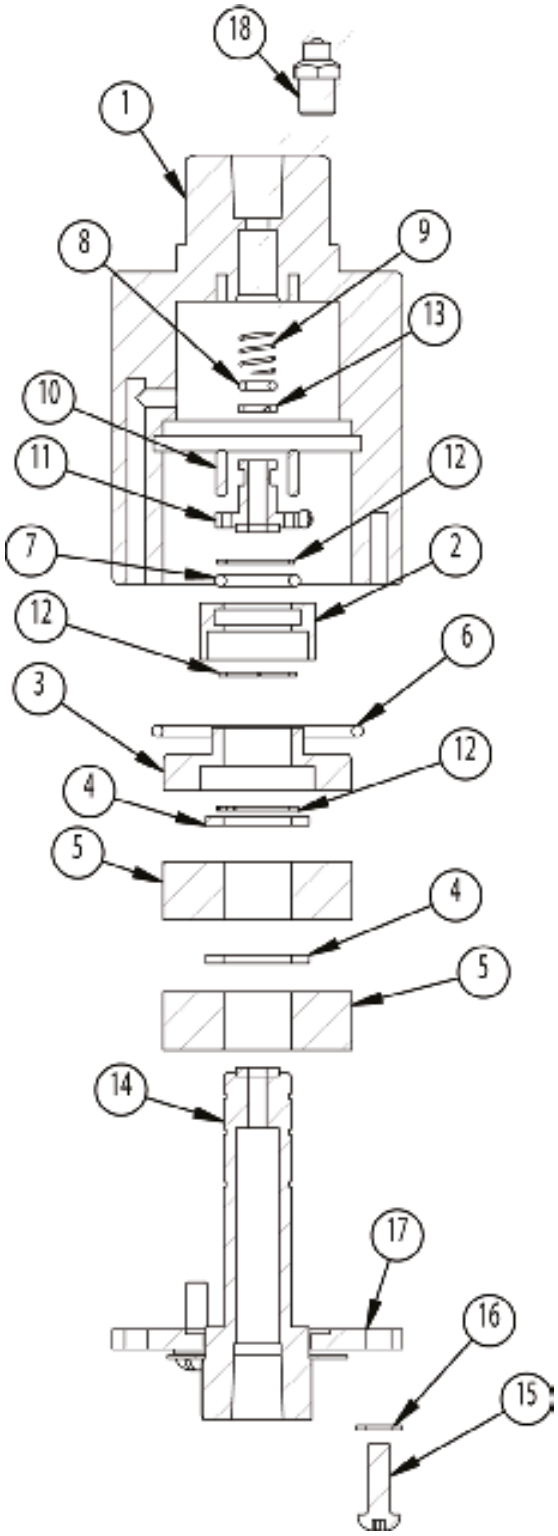

Liste des pièces			
N°	**Réf. pièce**	**Désignation**	**Qté**
1	2500010	CARTER (DCFSCP18GZ)	1
	2500011	CARTER (DCFSCP18)	
2	2520030	BAGUE DE MAINTIEN DU ROULEMENT	1
3	2520028	BAGUE DE MAINTIEN DU ROULEMENT	1
4	2520027	ENTRETOISE DE ROULEMENT	2
5	2640004	ROULEMENT (DCFSCP18GZ)	2
	2640015	ROULEMENT (DCFSCP18G)	
6	2701012	JOINT TORIQUE	1
7	2701011	JOINT TORIQUE	1
8	2701010	JOINT TORIQUE	1
9	2720007	RESSORT	1
10	2530008	AXE	2
11	2530007	PETIT AXE	1
12	2520029	CIRCLIP	3
13	2710000	BAGUE D'APPUI	1
14	2520113	AXE	1
15	2200092	VIS M5 × 16	3
16	2200050	RONDELLE	3
17	2500012	BAGUE DE MAINTIEN DU ROULEMENT	1
18	2640012	GRAISSEUR (DCFSCP18GZ)	1

Vue de la tête rotative principale assemblée.



SPEC-HP-HSC460-ES

VARITECH SYSTEMS - Hamilton House, 8 Fairfax Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, TQ12 6UD, UK
Téléphone +44 (0)1626 830830 **E-mail** sales@streamline.systems **www.streamline.systems**